archiroof

NOPHADRAIN®
SMART GREEN ROOF SYSTEMS



FICHA TÉCNICA

ND TGF-20 Película de separação e deslizamento

Película plástica de separação e primeira superfície de deslizamento sobre a membrana de impermeabilização.

AFAS Experience Centre, Leusden, Países Baixos. Imagem: Nophadrain.

0,2 mm
espessura


175 g/m²
massa

≥ 100 mm
sobreposição

100 m²
por rolo de 50 × 2 m



Película de separação e deslizamento ND TGF-20.

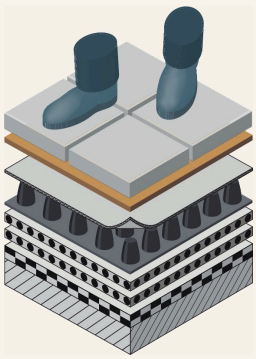

Composição do sistema Nophadrain para coberturas transitáveis pedonais (Podium Deck System).

Descrição

Película plástica de alta qualidade que funciona como camada de separação e como a primeira superfície lisa e não aderente da camada de deslizamento. A película de separação e deslizamento coloca-se sobre a membrana de impermeabilização, por baixo do sistema de drenagem ND, e contribui para proteger a membrana de impermeabilização contra solicitações horizontais. A película de separação e deslizamento ND TGF-20 deve ser instalada com uma sobreposição mínima de 100 mm.

A película de separação e deslizamento ND TGF-20 é um componente do sistema Nophadrain para coberturas transitáveis pedonais (Podium Deck System) e do sistema Nophadrain para coberturas de estacionamento (Parking Deck System), em solução de cobertura invertida.

Propriedades

- Material: polietileno reciclado de baixa densidade (LDPE modificado)*
- Espessura: cerca de 0,2 mm
- Massa: cerca de 175 g/m²

Produto	Dimensões (C × L)	Embalagem
Película de separação e deslizamento ND TGF-20	cerca de 50 m × 2 m	rolo de cerca de 100 m²

* Como o produto é fabricado a partir de materiais reciclados, a cor da película é variável.

Em caso de divergência, prevalece a informação técnica do fabricante.

archiroof.pt
Distribuição em Portugal dos sistemas Nophadrain
Av. Visconde Barreiros, Ed. Maia Luz, 1.º, Loja 19, 4470-151 Maia

info@archihub.pt · 220 924 484
Tradução e distribuição em Portugal: archiroof.pt
Original: Nophadrain BV, julho de 2020 · nophadrain.com